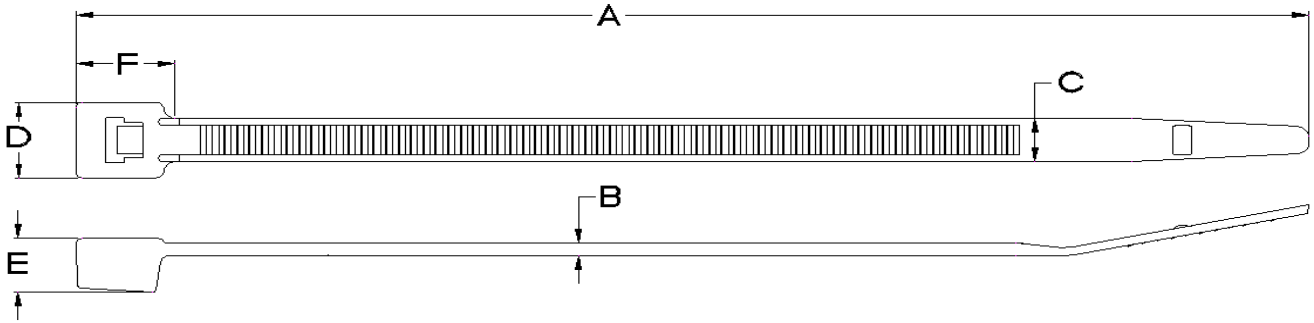

ADVANCED CABLE TIES PART NUMBER	BUNDLE DIAMETER		A IN (mm) +/- .250 (6.350mm)	B IN (mm) +/- .005 (.127mm)	C IN (mm) +/- .010 (.254mm)	D IN (mm) +/- .020 (.508mm)	E IN (mm) +/- .020 (.508mm)	F IN (mm) +/- .030 (.762mm)	MIN LOOP TENSILE LBS (n)	ANSI/UL 94 Mtl FLAMABILITY RATING	PLENUM RATING
	MIN IN (mm)	MAX IN (mm)									
AP(R, L)-07-50-9	.06 (1.57mm)	1.87 (47.6mm)	7.562 (192.075mm)	.052 (1.320mm)	.180 (4.572mm)	.300 (7.620mm)	.215 (5.461mm)	.305 (7.747mm)	50 (222)	V-2	AH-2
AP(R, L)-07-50-0	.06 (1.57mm)	1.87 (47.6mm)	7.562 (192.075mm)	.052 (1.320mm)	.180 (4.572mm)	.300 (7.620mm)	.215 (5.461mm)	.305 (7.747mm)	50 (222)	V-2	AH-2
AP(R, L)-11-50-9	.06 (1.57mm)	3.06 (77.7mm)	11.250 (285.751mm)	.052 (1.320mm)	.180 (4.572mm)	.300 (7.620mm)	.215 (5.461mm)	.305 (7.747mm)	50 (222)	V-2	AH-2
AP(R, L)-11-50-0	.06 (1.57mm)	3.06 (77.7mm)	11.250 (285.751mm)	.052 (1.320mm)	.180 (4.572mm)	.300 (7.620mm)	.215 (5.461mm)	.305 (7.747mm)	50 (222)	V-2	AH-2
AP(R, L)-14-50-9	.06 (1.57mm)	4.00 (101.6mm)	14.350 (364.49mm)	.052 (1.320mm)	.180 (4.572mm)	.300 (7.620mm)	.215 (5.461mm)	.305 (7.747mm)	50 (222)	V-2	AH-2
AP(R, L)-14-50-0	.06 (1.57mm)	4.00 (101.6mm)	14.350 (364.49mm)	.052 (1.320mm)	.180 (4.572mm)	.300 (7.620mm)	.215 (5.461mm)	.305 (7.747mm)	50 (222)	V-2	AH-2
AP(R, L)-17-50-9	.118 (2.99mm)	4.75 (120.65mm)	16.937 (430.199mm)	.055 (1.397mm)	.185 (4.69mm)	.330 (8.382mm)	.232 (5.892mm)	.300 (7.62mm)	50 (222)	V-2	
AP(R, L)-17-50-0	.118 (2.99mm)	4.75 (120.65mm)	16.937 (430.199mm)	.055 (1.397mm)	.185 (4.69mm)	.330 (8.382mm)	.232 (5.892mm)	.300 (7.62mm)	50 (222)	V-2	
AP(R, L)-21-50-9	.118 (2.99mm)	6.12 (155.57mm)	21.00 (533.4mm)	.055 (1.397mm)	.185 (4.69mm)	.330 (8.382mm)	.232 (5.892mm)	.300 (7.62mm)	50 (222)	V-2	
AP(R, L)-21-50-0	.118 (2.99mm)	6.12 (155.57mm)	21.00 (533.4mm)	.055 (1.397mm)	.185 (4.69mm)	.330 (8.382mm)	.232 (5.892mm)	.300 (7.62mm)	50 (222)	V-2	